

FR 791

AUSZUGSART:	Differentialvollauszug
MONTAGE:	aufliegende Schubkastenmontage

EINBAUBREITE:	18 mm
TRAGKRAFT:	dynamisch bis 60 kg (Vollauszug) dynamisch bis 45 kg (Überszug)



WERKSTOFF: Stahl, verzinkt oder weiß pulverbeschichtet


BESTÜCKUNG: Massiv-Kunststoffrollen (Delrin*)

SPEZIFIKATIONEN & HINWEISE:

- ▶ Korpus- und Ladenprofil mit Anschraubbohrungen
- ▶ hohe Seitenstabilität durch speziell geformtes Mittelprofil und Führungsrollen
- ▶ optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- ▶ integrierte Aushängesicherung in der Mittelschiene
- ▶ beidseitig zwangsgeführt
- ▶ gedämpfte Anschläge
- ▶ Selbsteinlauf

- ① auf Wunsch auch passender Teilauszug lieferbar!
- ① auf Wunsch mit 60 mm Überszug lieferbar!

*DuPont (TM) Delrin®

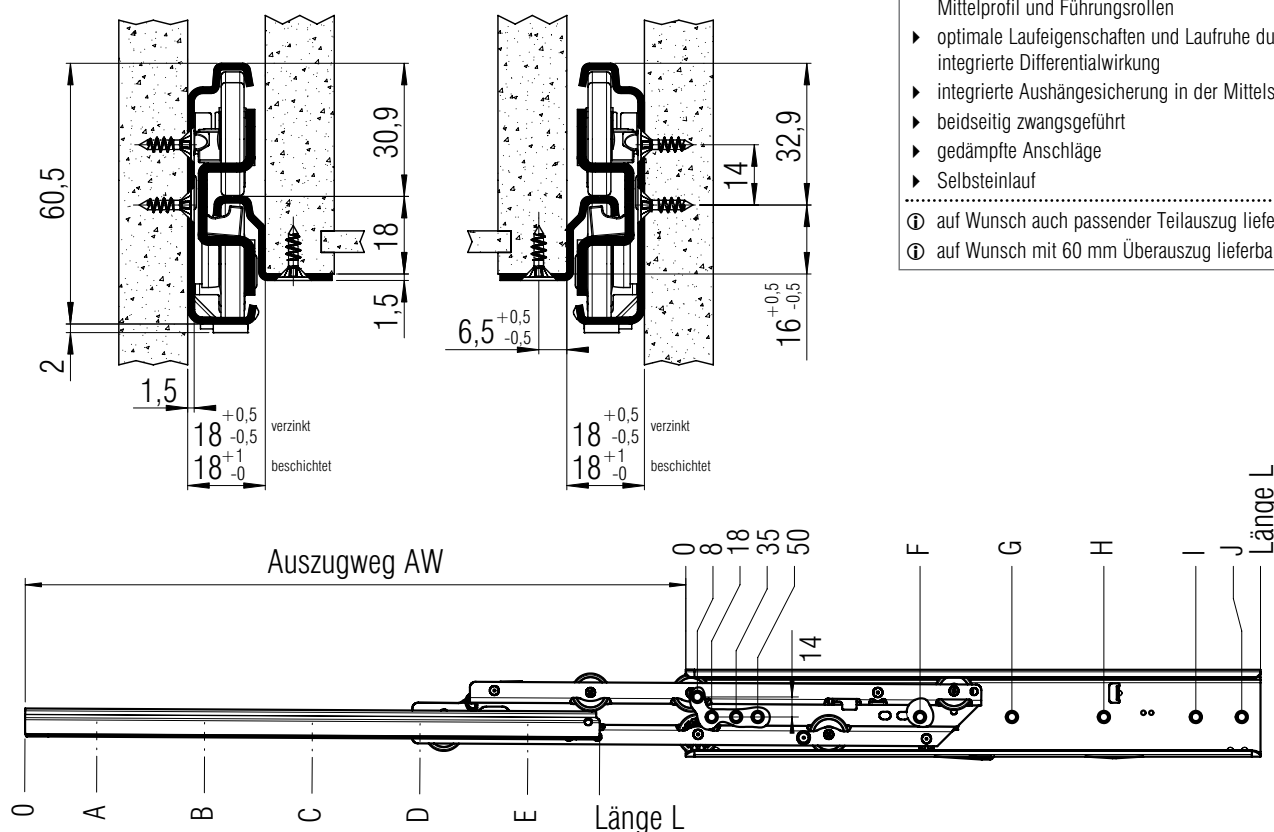

Anschraubbohrungen für 3,5 mm Spax-Schraube

L mm	AW Vollauszug	AW Überszug	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Gewicht pro Paar (kg)	Bestellnr. Vollauszug verzinkt	Bestellnr. Vollauszug weiß
350	335	410	28	156	316			163	291	323			1,73	▶ 7800	▶ 7820
400	385	460	28	156	380			163	355	387			1,99	▶ 7801	▶ 7821
450	435	510	28	156	316	412		163	355	387			2,24	▶ 7802	▶ 7822
500	485	560	28	156	348	476		163	355	451	483		2,50	▶ 7803	▶ 7823
550	535	610	28	156	348	508		163	355	483	515		2,75	▶ 7804	▶ 7824
600	585	660	28	156	348	572		195	355	547	579		3,00	▶ 7805	▶ 7825
650	635	710	28	156	348	604		163	355	515	547		3,26	▶ 7806	▶ 7826
700	685	760	28	156	348	540	668	163	355	547	643	675	3,52	▶ 7807	▶ 7827
750	735	810	28	156	348	572	732	163	355	547	611	643	3,77	▶ 7808	▶ 7828

Verpackungseinheit: 5 Garnituren im Karton

▶ prompt lieferbar

Fulterer