



Eingelenkscharnier
270° Öffnungswinkel

SALICE

Eingelenkscharnier

Eingelenkscharniere.

270° Öffnungswinkel.

Scharnierarm und Topf aus Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche.

Mit Schließautomatik (mit Feder).

Ideal für die kritischsten Anwendungen, wo hohe Stabilität, Festigkeit und Dauerhaftigkeit notwendig sind. Sie sind für die Anwendungen in öffentlichen Einrichtungen in Übereinstimmung mit den Vorschriften FIRA Niveau 5 und ANSI Stufe 1 zertifiziert.

Verstellungen.

Stufenlose seitliche Verstellung von -3 mm bis +3 mm.

Mit Montageplatten H=0 mm ist die negative seitliche Verstellung nicht möglich.

Höhenverstellung ± 2 mm.

Tiefenverstellung mit Montageplatten Serie 200 +2,8 mm.

Tiefenverstellung mit Domi Blitz-Montageplatten von -0,5 bis +2,8 mm.

Gleitschutz-Sicherheitsspernung.

Montageplatten.


Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200

aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche.

Schnellmontage bei Domi Blitz-Montageplatten.

Positionierung mit vorbestimmtem Endanschlag bei traditionellen Montageplatten Serie 200.

N.B. : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.

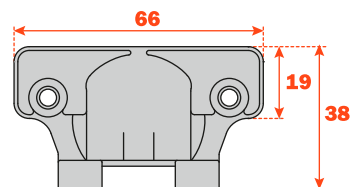

Bohrbild- und Befestigungstabellen

Holzschrauben 	A	P	U
Dübel 	B	R	W

Verwenden Sie die Tabellen, um die lieferbaren Bohrmaße und Befestigungen zu identifizieren. In der dritten Position der Scharnier-Art. - Nr. den entsprechenden Buchstaben oder Nummer Ihrer Auswahl einsetzen. Z.B.: CM 3A99.



An dieser Stelle den ausgewählten Buchstaben oder Nummer einsetzen.

CM_3A99



Verpackung

Karton 100 Stück
Palette 2400 Stück

Die Tabellen "Bohrmaße und Befestigungen" auf Seite 2 anwenden, um die Art. - Nr. des gewünschten Scharniers zu ergänzen.

Verwenden Sie diese Formel, um die Montageplattenhöhe "H" zu bestimmen, die nötig ist, um jede Anschlagsituation zu lösen.




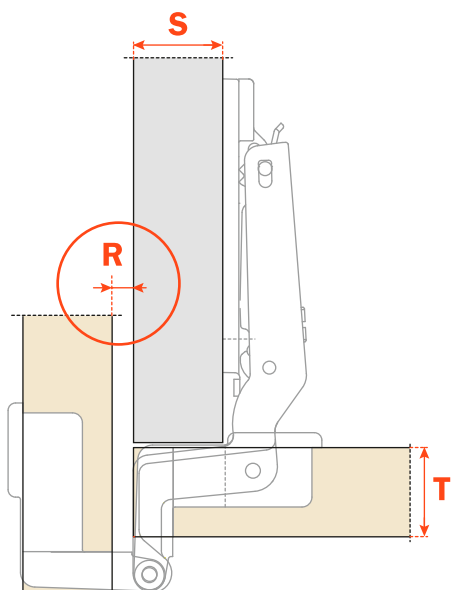


Tabelle für die Überprüfung der tatsächlichen 270° Öffnung.

Die 270° Öffnung ist nur mit dem Wert $R \geq 0$ und Montageplatten $H=0$ mm möglich.


Sonst muß die tatsächliche Öffnung mit einem praktischen Test nachgeprüft werden.

Türstärke T		18	19	20
Seitenstärke S	20	2,25	1,25	0,25
	19	3,25	2,25	1,25
	18	4,25	3,25	2,25
	Wert R			

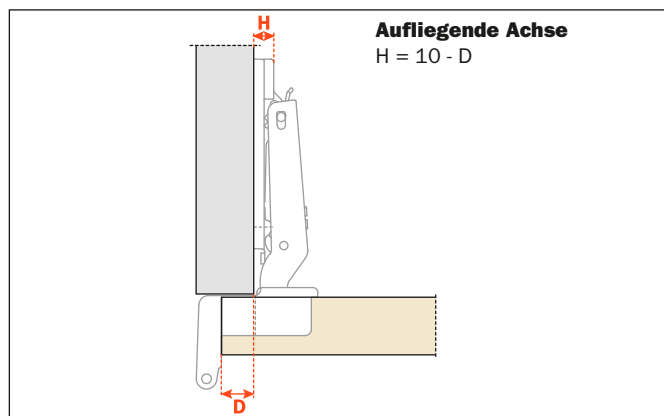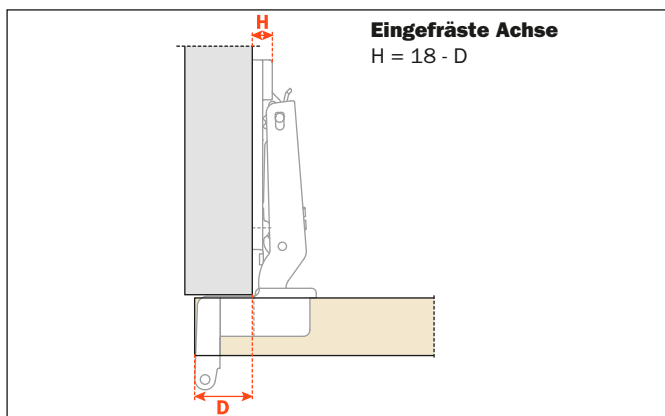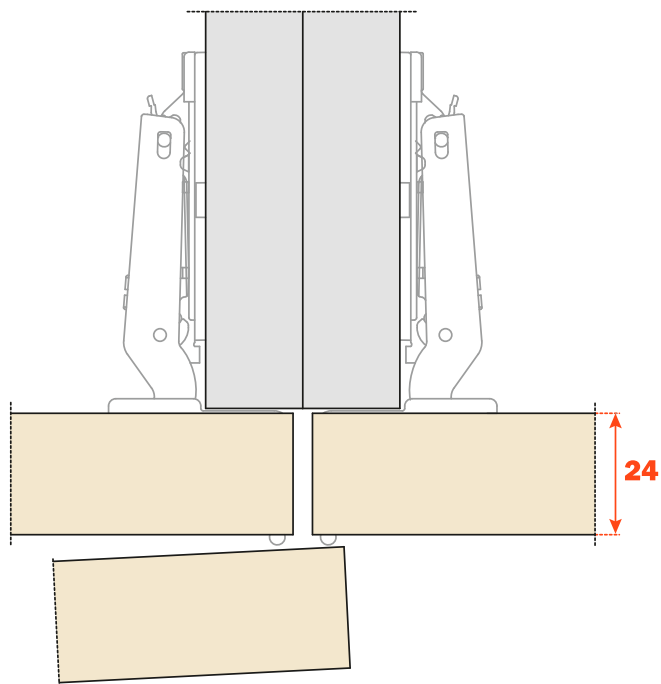


180° Öffnung mit Türstärke max. 24 mm.

Anschlag mit eingefräster Achse

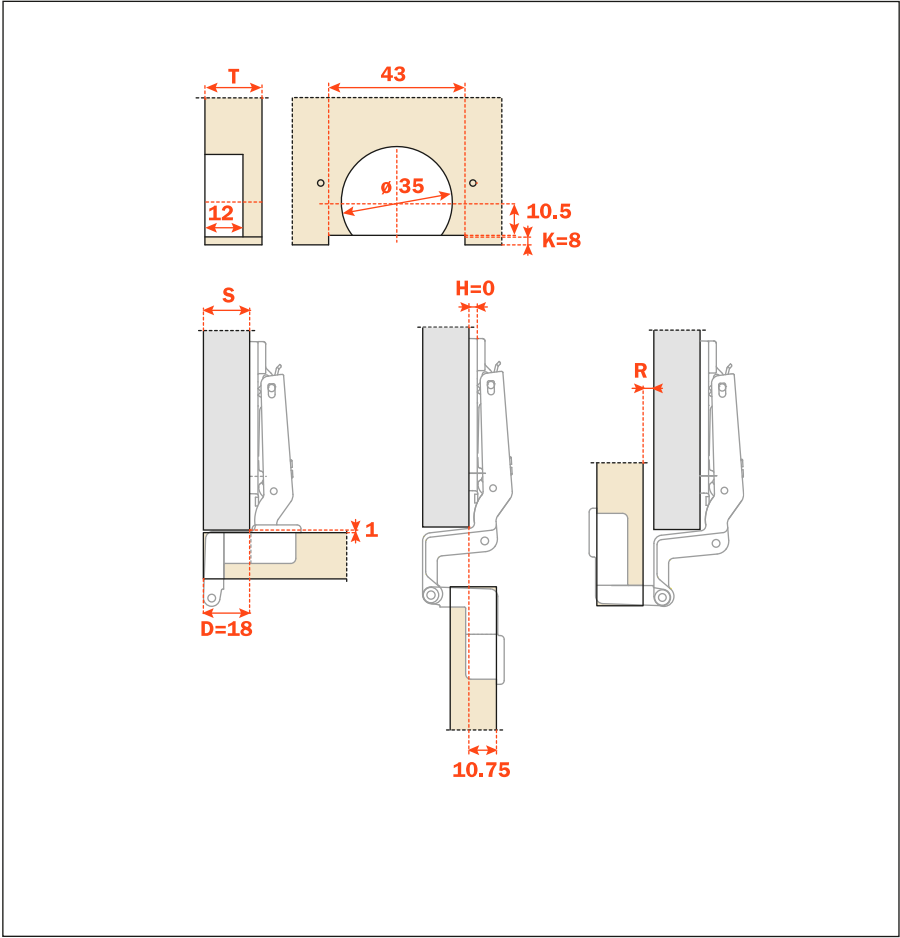


Anschlag mit aufliegender Achse

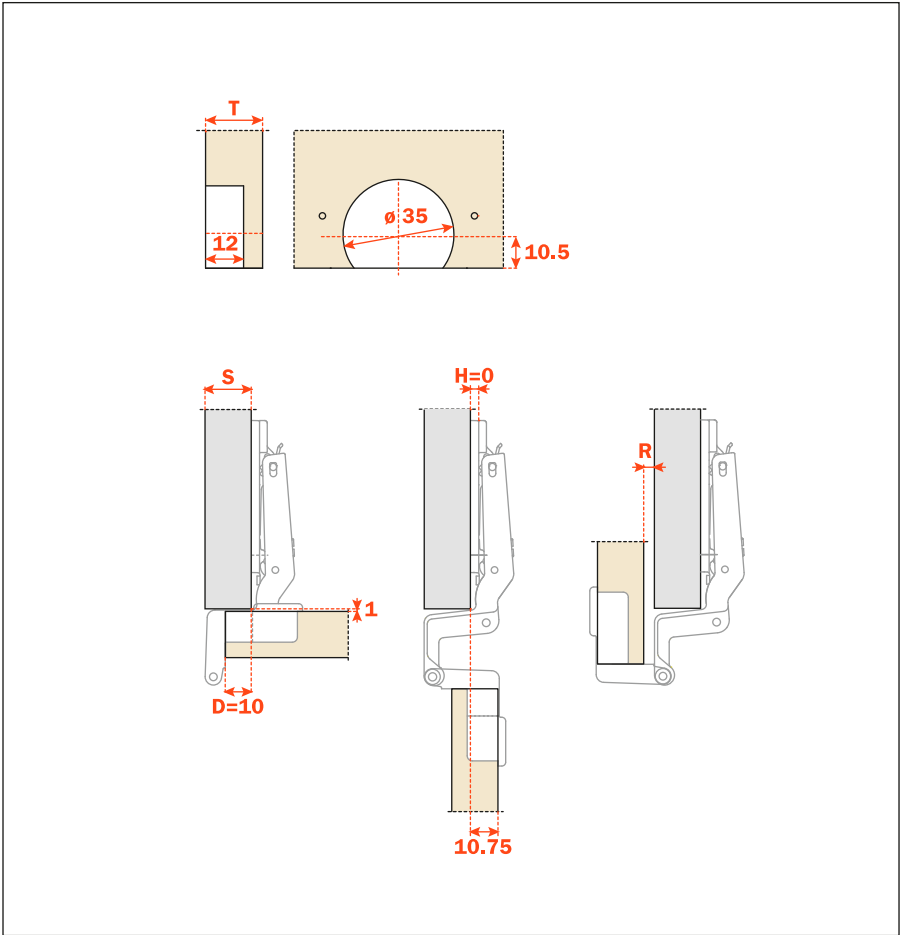


Eingelenkscharnier - 270° Öffnungswinkel

Anschlag mit innenliegender Tür

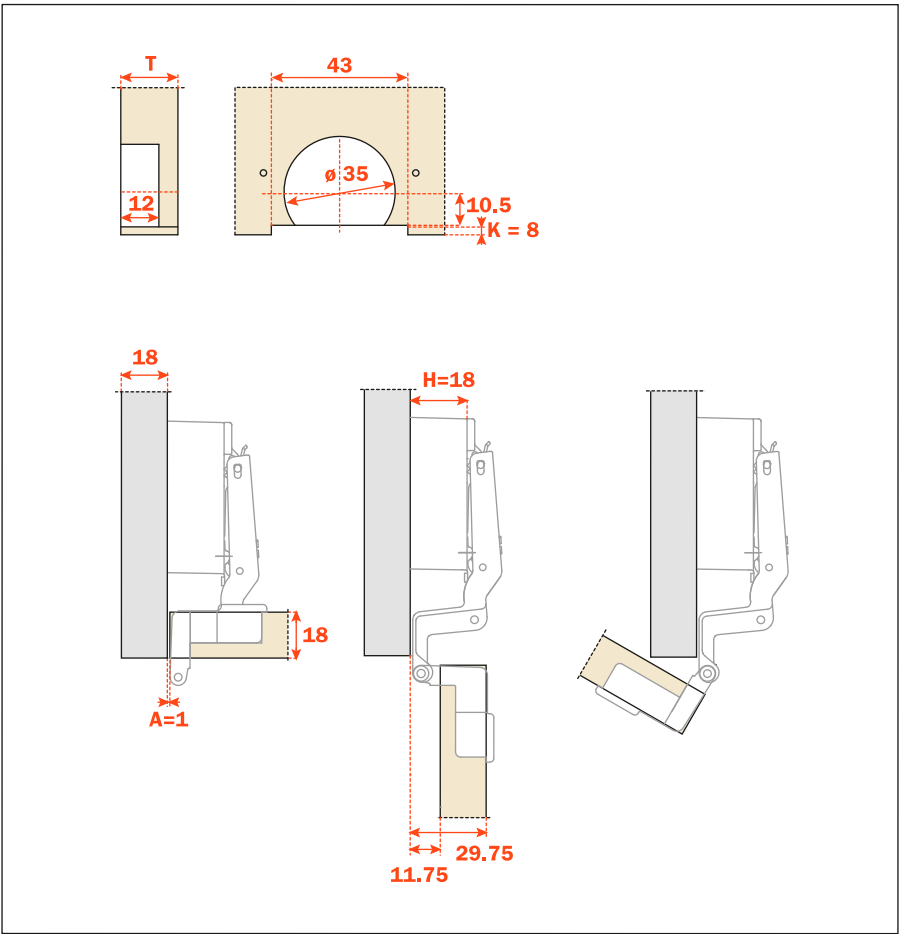

Anschlag mit Doppeltür

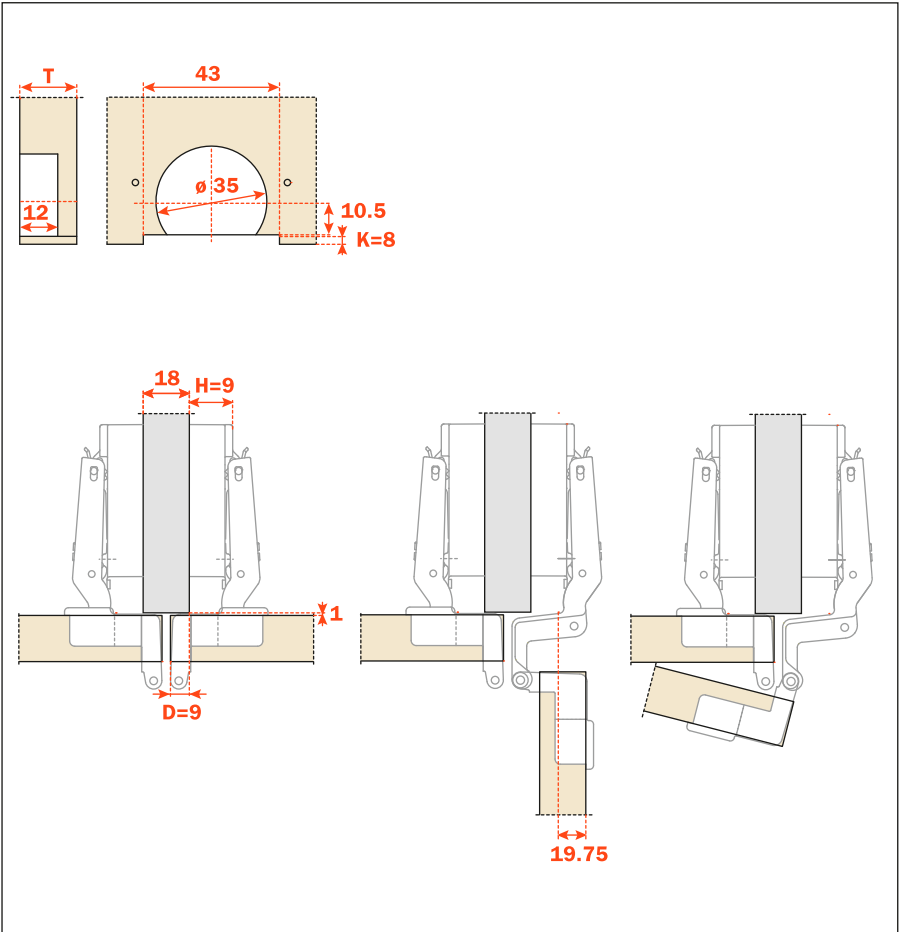

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 46 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.

4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com